



LA TUA FINESTRA SUL MONDO



BLOK
Persiana e Grata Blindata

LA PROTEZIONE DI UNA CORAZZA IMPENETRABILE

SYSTEMS

Persiana blindata **BLOK**Disponibile anche
in versione a sormonto

Le persiane blindate BLOK sono la soluzione ideale per chi esige dal serramento esterno una protezione superiore rispetto agli infissi tradizionali. Le nostre persiane blindate sono interamente realizzate in acciaio zincato e poi sottoposte ad un trattamento di verniciatura di altissima qualità, che le rendono oltre che molto robuste, anche particolarmente resistenti alle


intemperie. Installarle è molto semplice e non necessitano di intervenire con opere murarie, ideali quindi nei casi di ristrutturazioni; in ogni modo, è possibile alloggiare appositi controtelai in acciaio, migliorando sicurezza ed estetica. Le persiane blindate BLOK sono la soluzione giusta per una casa sicura.

Cerniera registrabile in acciaio

Paletto di chiusura

Rostro interno

Serratura a baionetta



CERTIFICAZIONI

Marcatura CE
UNI EN 13659

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilati: In acciaio zincato spessore 15/10 serie "complanare" con aletta di battuta da 35 mm.

Ovaline: In acciaio zincato 50x10 asolate alle estremità per consentire l'inserimento di perni in acciaio zincato da 6 mm rendendole antistrappo pur senza saldature a vista

Cerniere: Le cerniere sono in acciaio trafilato con perno in acciaio cementato rotante su sfere. Sono saldate sia al telaio che al battente e regolabili in altezza mediante grani di regolazione. Opportuni tappi in PVC proteggono da infiltrazioni d'acqua.

Chiusura: Serratura per montanti a tre punti di chiusura: frontale, superiore ed inferiore con perni $\varnothing 11$ mm. Di serie è prevista la serratura con maniglia interna per l'azionamento e mezzo cilindro per il bloccaggio. I battenti sono dotati di robusti rostri zincati antiscardinamento posizionati sul lato cerniere da 2 a 4 a seconda dell'altezza. Per le ante secondarie sono previsti di serie paletti di chiusura inferiore e superiore $\varnothing 11$ mm.

Impiego: Applicazione per la costruzione di persiane da 1 a 4 ante, a richiesta arcate e trapezoidali.

VERSIONE STANDARD:


- Telaio a "Z" su 3 lati con aletta da 35 mm
- Anta su 3 lati e zoccolo inferiore liscio
- Ovaline fisse
- Fermapersiane in PVC

OPTIONAL:



- Telaio a "Z" su 3 lati con aletta da 40 mm (solo versione "sormonto")
- Anta su 4 lati
- Maniglia e cilindro passanti

DISPONIBILI ANCHE VERSIONI A "SORMONTO"

SEZIONE VERTICALE

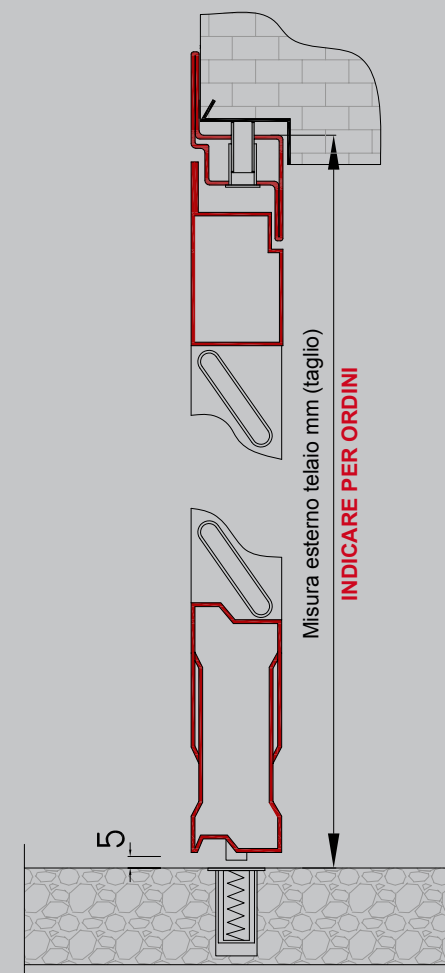

SEZIONE ORIZZONTALE

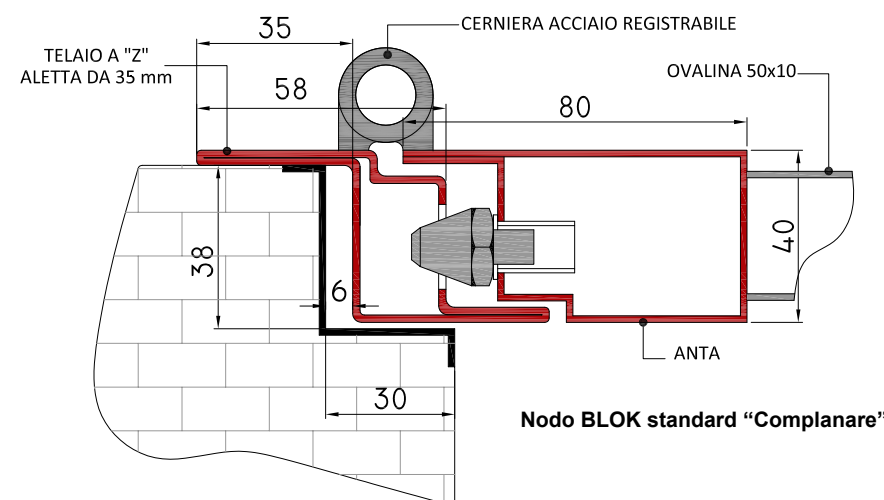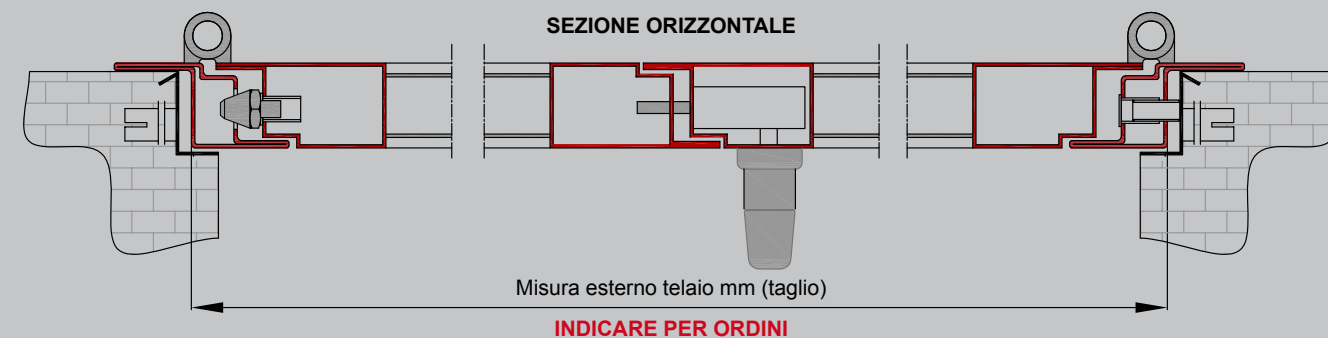

DIMENSIONI BASE

Telaio fisso profondità:
40 mm

Anta mobile profondità:
40 mm

Sovrapposizione
al muro dei telai:
35 mm

Grata blindata BLOK



Le grate blindate BLOK contribuiscono a rendere l'abitazione difficilmente penetrabile dai malintenzionati. Sono composte incrociando a maglia quadra o diagonale elementi tondi pieni ed elementi con occhielli forati tutti realizzati in acciaio ZINCATO e rifiniti con verniciatura in forno a polveri poliesteri epossidiche. Installarle è molto semplice e non necessitano

di intervenire con opere murarie, ideali quindi in casi di ristrutturazioni; in ogni modo, è possibile alloggiare appositi controtelai in acciaio, migliorando sicurezza ed estetica. Le grate blindate BLOK sono il miglior modo per tutelare la sicurezza domestica.

Cerniera registrabile in acciaio

Paletto di chiusura

Serratura a baionetta

Rostro interno



CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilati: In acciaio zincato spessore 15/10 serie "complanare" con aletta di battuta da 35 mm.

Maglia: Composta da tondi e da occhielli forati in acciaio zincato $\varnothing 16$ mm, interasse 150 mm

Cerniere: Le cerniere sono in acciaio trafilato con perno in acciaio cementato rotante su sfere. Sono saldate sia al telaio che al battente e regolabili in altezza mediante grani di regolazione. Opportuni tappi in PVC proteggono da infiltrazioni d'acqua.

Chiusura: (versione apribile) Serratura per montanti a tre punti di chiusura: frontale, superiore ed inferiore con perni $\varnothing 11$ mm. Di serie è prevista la serratura con maniglia interna per l'azionamento e mezzo cilindro per il bloccaggio. I battenti sono dotati di robusti rostri zincati antiscardinamento posizionati sul lato cerniere da 2 a 4 a seconda dell'altezza. Per le ante secondarie sono previsti di serie paletti di chiusura inferiore e superiore $\varnothing 11$ mm.

Impiego: Applicazione per la costruzione di grate apribili da 1 a 4 ante e fisse piane o bombate; a richiesta arcate e trapezoidali.

VERSIONE STANDARD:

- Telaio a "Z" su 3 lati con aletta da 35 mm
- Anta su 3 lati e zoccolo inferiore liscio
- Maglia con trama quadra
- Fermi a muro in PVC


OPTIONAL:

- Telaio a "Z" su 3 lati con aletta da 40 mm (solo versione "sormonto")
- Anta su 4 lati
- Maglia con trama diagonale
- Maniglia e cilindro passanti




DISPONIBILI ANCHE VERSIONI A "SORMONTO"

SEZIONE VERTICALE

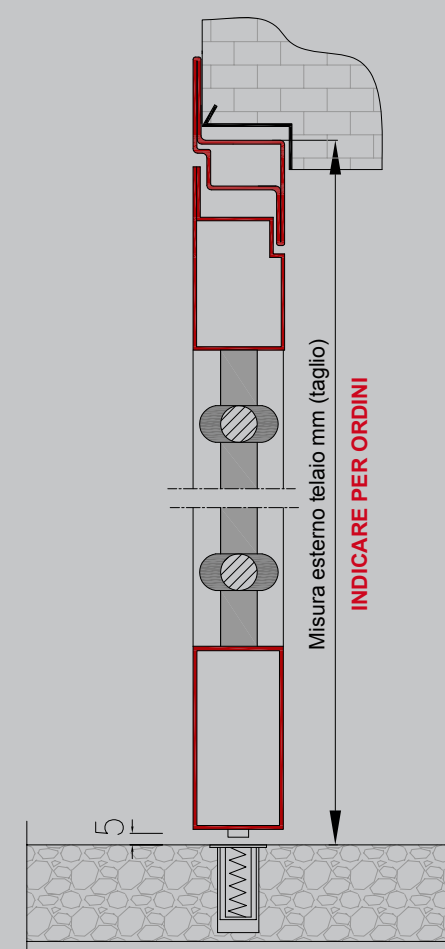

SEZIONE ORIZZONTALE

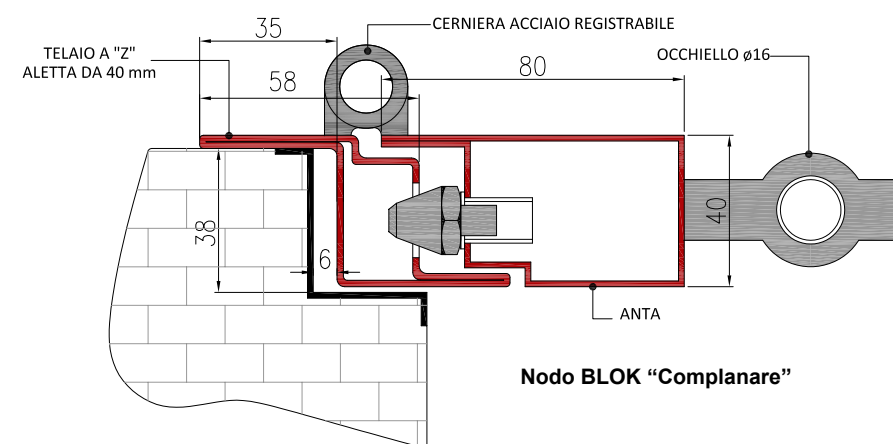

DIMENSIONI BASE


Telaio fisso profondità: 40 mm

Anta mobile profondità: 40 mm


Sovrapposizione al muro dei telai: 35 mm

Optional


Opzione A
Fascia centrale da 90 mm




Opzione A
Piatto fissaggio 40x3

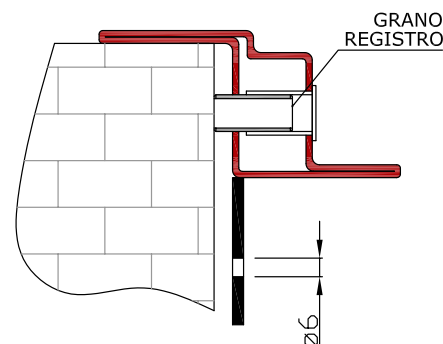


Opzione C
Cerniere alte per scavalco

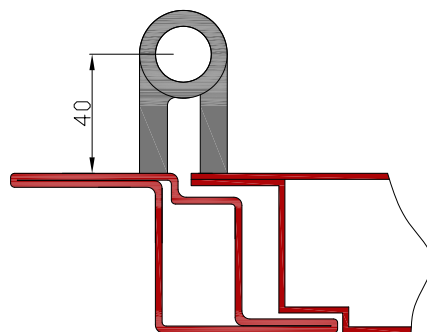


Opzione D
Battente inferiore
D1: Battentatura e listello
D2: Battentatura e telaio standard
D3: Battentatura e telaio senza aletta

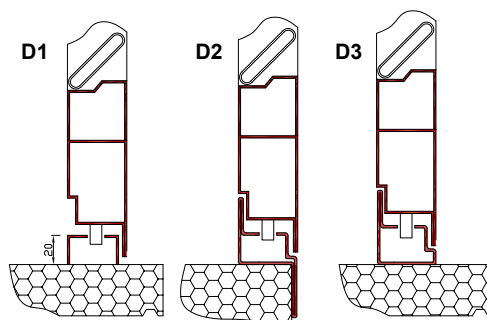

Opzione E
Profili a sormonto

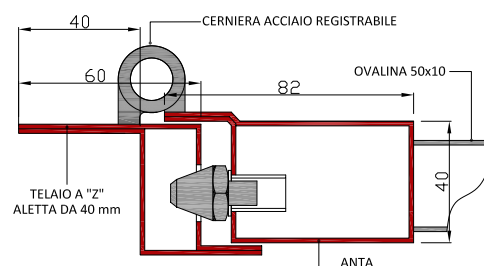

Opzione F
Telaio senza aletta
di battuta su tre lati

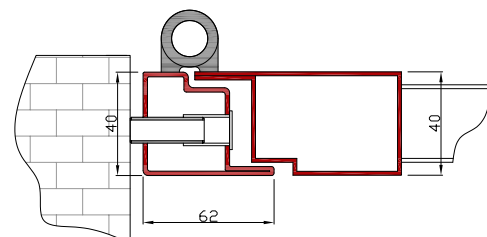

Finiture Standard*



SM110 Grigio Raffaello



SM140 Marrone Raffaello



SM120 Verde Raffaello



SM210 Grigio Grinz




SM240 Marrone Grinz



SM220 Verde Grinz



SM810 Grigio Ferro Scuro

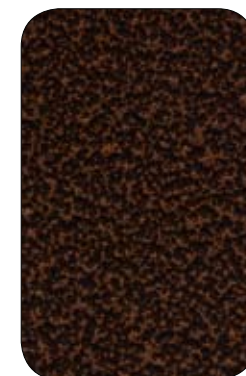

SM330 Rame Giotto



SM300 Grigio Giotto




SM340 Nero Giotto

Versi di apertura


Aperture Sinistre

1 anta



1 ANTA SX

2 ante




2 ANTE SX

3 ante standard



3 ANTE SX - APERTURA LATERALE

4 ante



4 ANTE SX

Aperture Destre



1 ANTA DX



2 ANTE DX



3 ANTE DX - APERTURA LATERALE




4 ANTE DX

I versi di apertura delle persiane si intendono a spingere verso l'esterno; aperture a libro su richiesta.

(*) La verniciatura è realizzata a forno con polveri poliesteri epossidiche secondo rigidi standard di qualità per garantire durata nel tempo. Per ragioni tecniche associate alla riproduzione dei colori, questi danno solo una indicazione della tinta. Non è garantito che essi riproducano esattamente il prodotto verniciato. Altri colori sono disponibili a richiesta.



PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI:




INFISSI IN ALLUMINIO-LEGNO



INFISSI IN ALLUMINIO



PERSIANE IN ALLUMINIO



GRATE E PERSIANE
BLINDATE



FACCiate CONTINUE



CARPENTERIA METALLICA



SACIM Systems s.r.l.
Via Piane
64046 Montorio al Vomano (TE)
ITALY
Tel. +39 0861 598671
Fax +39 0861 592169
info@sacimsystems.com



Azienda certificata
ISO 9001:2000

www.sacimsystems.com